



TTYPE FSDV > Variable Coils for Surface Mounting

Frequency Range: 0.2~15MHz, Inductance Range: 1 μ H~7mH**CUSTOMER:**

CUSTOMER P/N :

Part Number:

#836AN-0117Z ALTERNATIVE

DESCRIPTIONS:**INDUCTOR (ROHS)****ATTACHMENT:**

- SPECIFICATIONS
- DATA SHEET
- SAMPLE Q'TY OF SAMPLES _____ PCS

BEC Distribution Ltd		APPROVAL SIGNATURE (客户承认签章)
PREPARED	<i>H Jiang</i>	
制 作		
CHECKED	<i>Ming Xiang</i>	
检 查		
APPROVED	<i>ZH Tong</i>	
审 核		
日期 DATE : 2022-05-06		日期 DATE :



TTTYPE FSDV > Variable Coils for Surface Mounting


Frequency Range: 0.2~15MHz, Inductance Range: 1ÅµH~7mH



客 户		型号	0117Z
用 途		编号	#836AN-0117Z alternative

1) 外形尺寸: (单位: MM)

2) 接线底视图:

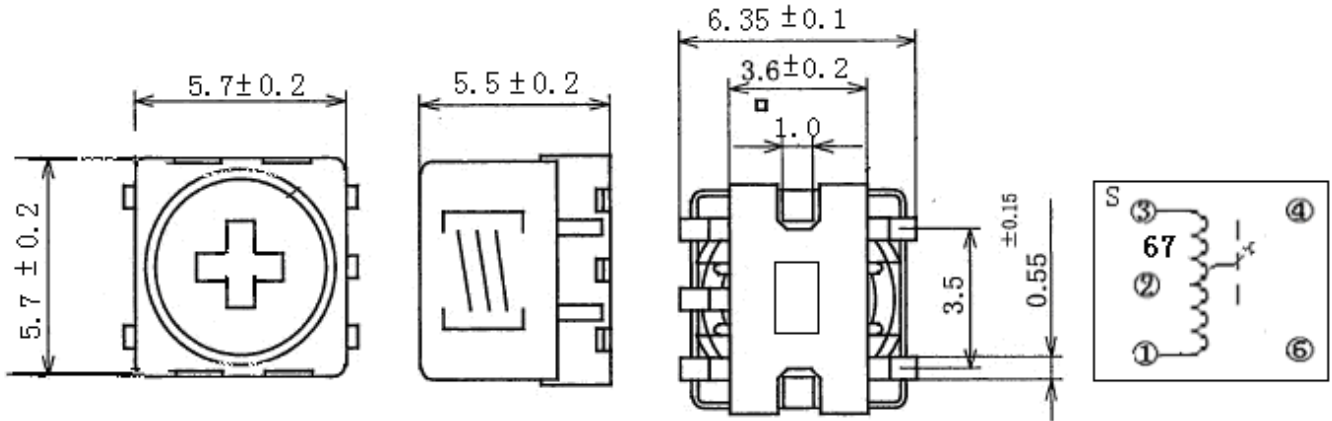

3) 电气规格:

绕线顺序	N1	N2	N3	N4	颜 色	印 章
端 子	3-1					
圈 数	67T					
线 径	2UEW Φ 0.07					

4) 电气规格:

调整范围	无负载 Q(Q0)	L 设-位置	外附电容器	备 注
2.52MHz				
L ₁₃ : 100UH±6% (Min)	≥35	1-3		

5) 机械、电气特性:

- (1) . 扭转力矩 45-300g/CM
- (2) . 端子张力强度: 延端子方向徐加 500g 之拉力 1 分钟其端子及其它部位无机械变异损坏。
- (3) . 绝缘电阻: 初级和次级线圈和外壳之间加电压 100VDC, 绝缘电阻 100MΩ 以上。
- (4) . 耐电阻: 初级和次级线圈和外壳之间加电压 100VDC1 分钟的无异状发生。
- (5) . 贮藏温度: -40℃~+70℃; 湿度 45%~75%RH。
- (6) . 耐温湿特性: 温度 45±2℃, 湿度 90-95%。
- (7) . 保存方法: 防潮, 避风, 纸箱存放。

设计	审核	批准